


ОГРАЖДЕНИЕ «БЕЛКА»



«Привлекательные и безопасные ограждения для палисадников»

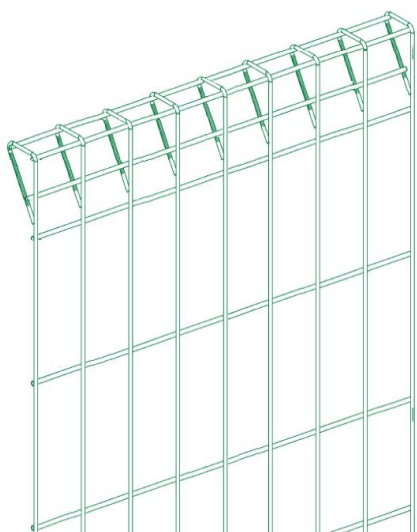

Общая информация

АДАПТИРОВАНО ПОД НУЖДЫ садоводов

Ограждение «БЕЛКА» разработано для любителей дачного отдыха. Это легкое и безопасное ограждение, которое предназначено прежде всего для цветочников, палисадников, детских и игровых площадок для самых маленьких. Панели для ограждения «БЕЛКА» не имеют выступающих концов, что позволяет избежать травм находящимся рядом животным, а также маленьким детям.

УСТАНОВКА

Ограждения «БЕЛКА» могут быть установлены как на ровной поверхности так и на поверхности с перепадами высот, а также на подготовленный бетонный фундамент. В зависимости от выбора поверхности, на которое будет устанавливаться ограждение, используются 2 вида креплений к столбам.

КАЧЕСТВО

Ограждение «БЕЛКА» изготовлено из оцинкованной горячим способом проволоки и покрыты полиэфирной порошковой гладкой краской.

Ограждение предлагается как с полимерным покрытием, так и в оцинкованном варианте.

Размеры панелей

ВЫСОТА ПАНЕЛИ	ДЛИНА ПАНЕЛИ	ВЫСОТА СТОЛБА	КОЛ-ВО КРЕПЛЕНИЙ НА СТОЛБ	КОЛИЧЕСТВО РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ
ММ	ММ	ММ	ШТ	ШТ
650	2000	1125	2	-
850	2000	1500	2	-
1050	2000	1500	2	-

Дополнительные опции

• При дополнительном запросе возможны другие цвета по каталогу RAL (при заказе от 150 панелей)




Технические характеристики

<p>Панели «БЕЛКА»</p>	<p>Панели для ограждения «БЕЛКА» изготовлены из оцинкованной горячим способом (по ГОСТ 3282-74) проволоки по ТУ 5284-034-00187205-2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - ширина панели мм и мм., Ø проволоки: вертикальная 4мм., горизонтальная 5мм, Размер ячейки 150x75мм. <p>Панель не имеет ребер жёсткости и выступающих концов</p> <p>Оцинкованные панели упаковываются на полеты по 100шт.</p> <p>-Покрашенные панели упаковываются на полеты по 100шт.</p> <p>Цвет : в стандартном исполнении панели покрываются полимером зеленого цвета RAL 6005. Также возможно заказать и другие цвета по каталогу RAL.</p>
<p>Столбы для ограждения «БЕЛКА»</p>	<p>Для ограждения «БЕЛКА», в стандартном исполнении, применяются столбы из квадратного профиля 50x40мм. Также для ограждения могут применяться более широкие столбы 60x40мм., 60x60мм.</p> <p>Столбы изготовлены из оцинкованного горячим способом (по ГОСТ Р 52246-04) профиля с толщиной стенки: 1,2мм., 1,4мм., 1,9мм. в зависимости от длины и размеров профиля.</p> <p>Столбы 50x40мм., 60x40мм. и 60x60мм. упаковываются на поддон по 100шт.</p> <p>Цвет: в стандартном исполнении столбы покрываются полимером зеленого цвета RAL 6005</p> <p>Также возможно заказать и другие цвета по каталогу RAL.</p>
<p>Покрытие</p>	<p>Панели и столбы покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наносится электростатическим способом в специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую блестящую форму.</p> <p>Толщина полимерного слоя на панелях минимум 70-100 мкм.</p> <p>Толщина полимерного покрытия на столбах минимум.</p>
<p>Коррозийная стойкость</p>	<p>Гарантия на полимерное покрытие до 10 лет, для участков ограждения, находящихся на расстоянии свыше 1000м от моря при нормальных погодных условиях.</p>



Варианты креплений секций ограждения

Для фиксации панелей к столбу используются 2 типа крепления:


- скоба (предлагается в комплекте со столбом 50x40мм.)
- комплект крепления №3 промежуточный 60x40 (60x60)

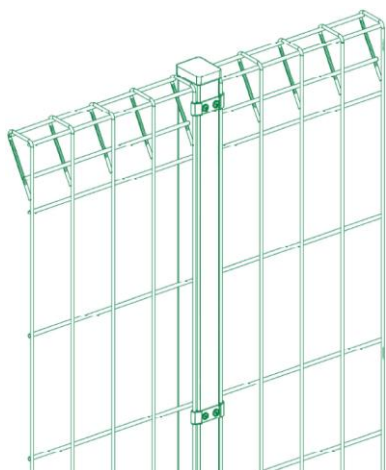

Крепление со скобой к столбу 50x40мм

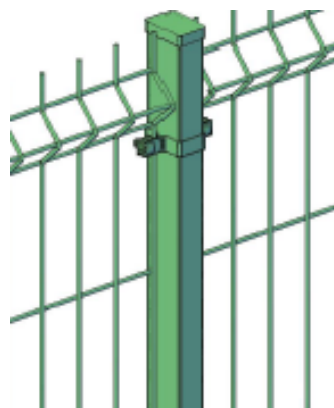

Комплект крепления №3 промежуточный 60x40 (60x60, 80x80)



Комплект крепления №3 крайний 60x40 (угловой 60x60, 80x80)