

ОГРАЖДЕНИЕ «ПРЕСТИЖ» Ø8мм

(ТУ 5284-034-00187205-2013)



НОВИНКА!
*«Серьезное ограждение
Для серьезных объектов»*



Общая информация

АДАПТИРОВАНО ПОД РАЗЛИЧНЫЕ НУЖДЫ

Ограждения серии «ПРЕСТИЖ» предназначены для ограждения спортивных объектов, игровых спортивных площадок.

УСТАНОВКА

Ограждения серии «ПРЕСТИЖ» могут быть установлены как на ровной поверхности так и на поверхности с перепадами высот, а также на подготовленный бетонный фундамент.

В зависимости от выбора поверхности, на которое будет устанавливаться ограждение, используются 1 вид креплений к столбам.

КАЧЕСТВО

Ограждения серии «ПРЕСТИЖ» изготовлены из оцинкованной горячим способом проволоки и покрыты полиэфирной порошковой гладкой краской.

Ограждение предлагается как с полимерным покрытием, так и в оцинкованном варианте.

Размеры панелей

ВЫСОТА ПАНЕЛИ	ДЛИНА ПАНЕЛИ	ВЫСОТА СТОЛБА	ВЕС ПАНЕЛИ (кг) (примерный)	КОЛ-ВО КРЕПЛЕНИЙ НА СТОЛБ	КОЛИЧЕСТВО РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ
мм	мм	мм	1 группа	шт	шт
1530	2160	2000		3	2
1850	2160	2500		4	3
2100	2160	2500		4	3
2430	2160	3000		5	4
2930	2160	3000		5	4

Дополнительные опции


- Приваренное основание для столбов (при монтаже на бетонное основание)
- Приваренное (съёмное) навершие под панель или АКЛ (φ500,600 или 900мм)
- Ограждение комплектуется воротами (распашными, откатными) и калитками
- При дополнительном запросе возможны другие цвета по каталогу RAL (при заказе от 150 панелей)




Технические характеристики

<p>Панели «ПРЕСТИЖ»</p>	<p>1 группа</p>	<p>Панели для ограждения серии «ПРЕСТИЖ» изготовлены из оцинкованной горячим способом (по ГОСТ 3282-74) проволоки по ТУ 5284-034-00187205-2013. Проволока низкоуглеродистая оцинкованная (по ГОСТ 3282) Ø8мм. (+/-5%). Толщина цинкового покрытия: 80-100г/м² (но не менее 80г/м²). Толщина порошкового покрытия: 60-80 мкм. Размер ячейки 250х80мм. Ширина панели 2160мм. (+/-2мм). В зависимости от высоты имеет 2, 3 и 4 ребра жесткости. Вверху панели имеются выступающие концы по 30мм. Панели упаковываются на полеты по 25шт. Цвет : в стандартном исполнении панели покрываются полимером зеленого цвета RAL 6005. Также возможно заказать и другие цвета по каталогу RAL.</p>
<p>Столбы для ограждения «ПРЕСТИЖ»</p>		<p>Для ограждения «ПРЕСТИЖ» применяются столбы из квадратного или прямоугольного профиля 80х80мм. и 80х60мм. Столбы сварные (лазерная сварка) 80х80мм. или 80х60мм. Металл холоднокатанный по ГОСТ 19904-90. Толщина стенки столбов в зависимости о потребности - 1,9мм., 2,4мм. Оцинкование металла производится по ГОСТ 52246. Толщина цинкового покрытия 100-170 г/м². Толщина полимерного покрытия 60-80 мкм. Столбы 80х80 и 80х60 упаковываются на поддон по 49шт. Цвет: в стандартном исполнении столбы покрываются полимером зеленого цвета RAL 6005. Также возможно заказать и другие цвета по каталогу RAL.</p>
<p>Покрытие</p>		<p>Панели и столбы покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наносится электростатическим способом в специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую блестящую форму. Толщина полимерного слоя на панелях минимум 70-100 микрон Толщина полимерного покрытия на столбах минимум.</p>
<p>Коррозийная стойкость</p>		<p>Гарантия на полимерное покрытие до 10 лет, для участков ограждения, находящихся на расстоянии свыше 1000м от моря при нормальных погодных условиях.</p>

Варианты креплений секций ограждения

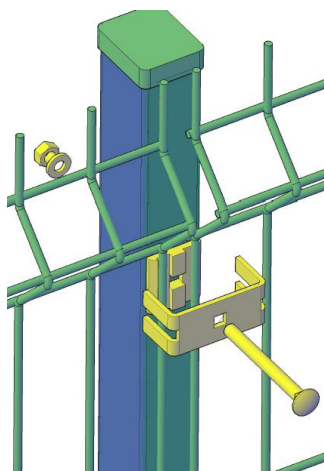

Комплект крепления №5/80 ПВД М8-120



Комплект крепления №5/60 ПВД М8-120

Для фиксации панелей к столбу используются 1 тип крепления:

- Комплект крепления №5/80 ПВД М8-120
- Комплект крепления №5/60 ПВД М8-90