


ОГРАЖДЕНИЕ «БАРЬЕР СУПЕР» Ø6мм

(ТУ 5284-034-00187205-2013)



«Надежное ограждение
с широким спектром применения
по привлекательной цене»

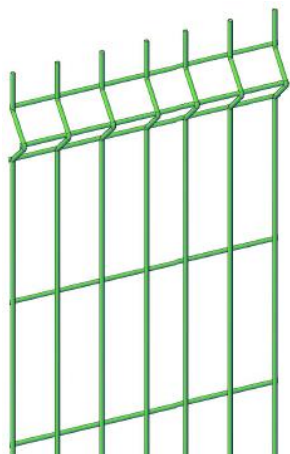

Общая информация

АДАПТИРОВАНО ПОД РАЗЛИЧНЫЕ НУЖДЫ

Ограждения серии «БАРЬЕР» предназначены для ограждения жилых объектов, автомобильных стоянок, административных зданий, школ, детских садов, а также промышленных и производственных территорий с повышенной функцией безопасности.

УСТАНОВКА

Ограждения серии «БАРЬЕР СУПЕР» могут быть установлены как на ровной поверхности так и на поверхности с перепадами высот, а также на подготовленный бетонный фундамент.

В зависимости от выбора поверхности, на которое будет устанавливаться ограждение, используются 2 вида креплений к столбам.

КАЧЕСТВО

Ограждения серии «БАРЬЕР СУПЕР» изготовлены из оцинкованной горячим способом проволоки и покрыты полиэфирной порошковой гладкой краской.

Ограждение предлагается как с полимерным покрытием, так и в оцинкованном варианте

Размеры панелей

ВЫСОТА ПАНЕЛИ	ДЛИНА ПАНЕЛИ	ВЫСОТА СТОЛБА	ВЕС ПАНЕЛИ (кг)		КОЛ-ВО КРЕПЛЕНИЙ НА СТОЛБ	КОЛИЧЕСТВО РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ
			1 группа	2 группа		
мм	мм	мм			шт	шт
1530	2500*/3000	2000		21,47/25,76	3	3
1730	2500*/3000	2500		23,81/28,59	4	3
1930	2500*/3000	2500		26,16/31,40	4	3
2130	2500*/3000	3000		28,50/34,20	5	3
2330	2500*/3000	3000		30,85/37,01	5	3
2430	2500*/3000	3000		33,02/39,62	5	4
2630	2400	3500			5	4
2830	2400	3500			5	4
3030	2400	4000			5	4

* панели имеют 1-ую и 2-ую группы

-1-ая группа панелей имеет яч.200х50 и длину секции 2500мм и 3000мм

-2-ая группа панелей имеет яч.200х55 и длину секции 2520мм и 3000мм


Дополнительные опции

- Приваренное основание для столбов (при монтаже на бетонное основание)
- Приваренное (съёмное) навершие под панель или АКЛ (ф500,600 или 900мм)
- Ограждение комплектуется воротами (распашными, откатными) и калитками
- При дополнительном запросе возможны другие цвета по каталогу RAL (при заказе от 150 панелей)




Технические характеристики


Панели «БАРЬЕР СУПЕР»	1 группа	<p>Панели для ограждения серии «БАРЬЕР СУПЕР» изготовлены из оцинкованной горячим способом (по ГОСТ 3282-74) проволоки по ТУ 5284-034-00187205-2013</p> <ul style="list-style-type: none"> -Проволока низкоуглеродистая оцинкованная (по ГОСТ 3282) Ø6мм. (+/-5%) -Толщина цинкового покрытия: 80-100г/м² (но не менее 80г/м²) -Толщина порошкового покрытия: 60-80 мкм. -Размер ячейки 200(+/-5%)x50мм. -Ширина панели 2500мм.(+/-2мм) и 3000мм.(+/-2мм) -В зависимости от высоты имеет 2, 3 и 4 ребра жесткости. -Вверху и внизу панели имеются выступающие концы по 30мм. -Панели упаковываются на полеты по 50шт. <p>Цвет : в стандартном исполнении панели покрываются полимером зеленого цвета RAL 6005. Также возможно заказать и другие цвета по каталогу RAL.</p>
	2 группа	<p>Панели для ограждения серии «БАРЬЕР СУПЕР» изготовлены из оцинкованной горячим способом (по ГОСТ 3282-74) проволоки по ТУ 5284-034-00187205-2013</p> <ul style="list-style-type: none"> -Проволока низкоуглеродистая оцинкованная (по ГОСТ 3282) Ø6мм. (+/-5%) -Толщина цинкового покрытия: 80-100г/м² (но не менее 80г/м²) -Толщина порошкового покрытия: 60-80 мкм. -Размер ячейки 200(+/-5%)x55(+/-5%) -Ширина панели 2520мм.(+/-2мм) и 3000мм.(+/-2мм) -В зависимости от высоты имеет 2, 3 и 4 ребра жесткости. -Вверху и внизу панели имеются выступающие концы по 30мм. -Панели упаковываются на полеты по 50шт. <p>Цвет : в стандартном исполнении панели покрываются полимером зеленого цвета RAL 6005. Также возможно заказать и другие цвета по каталогу RAL.</p>
Столбы для ограждения «БАРЬЕР СУПЕР»		<p>Для ограждения «БАРЬЕР СУПЕР» применяются столбы из квадратного или прямоугольного профиля 60x40мм., 60x60мм., 80x60мм. и 80x80мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Столбы сварные (лазерная сварка) -Металл холоднокатанный по ГОСТ 19904-90 -Толщина стенки столбов в зависимости о потребности - 1,4мм., 1,9мм., 2,4мм. -Оцинкование металла производится по ГОСТ 52246 -Толщина цинкового покрытия 100-170 г/м². -Толщина полимерного покрытия 60-80 мкм. <p>Столбы 60x40мм., 60x60мм. упаковываются на поддон по 100шт. Столбы 80x80мм и 80x60мм. упаковываются на поддон по 49шт.</p> <p>Цвет: в стандартном исполнении столбы покрываются полимером зеленого цвета RAL 6005 Также возможно заказать и другие цвета по каталогу RAL.</p>
Покрытие		<p>Панели и столбы покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наносится электростатическим способом в специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает гладкую блестящую форму.</p> <p>Толщина полимерного слоя на панелях минимум 70-100 микрон Толщина полимерного покрытия на столбах минимум.</p>
Коррозийная стойкость		<p>Гарантия на полимерное покрытие до 10 лет, для участков ограждения, находящихся на расстоянии свыше 1000м от моря при нормальных погодных условиях.</p>



Комплект крепления №2 ПВД М8-80




Для фиксации панелей к столбу используются 2 типа крепления:
- комплект крепления №2 ПВД М8-80
- комплект крепления №3 промежуточный 60x40 (60x60, 80x80)



Комплект крепления №3 промежуточный 60x40 (60x60, 80x80)

Комплект крепления №3 крайний 60x40 (угловой 60x60, 80x80)

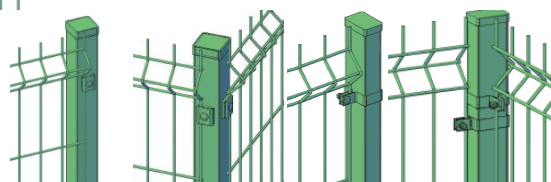

Крепление панелей при повороте на 90°